

SERIE
RB

REPORT

Serie RB Relè Bistabile

Nuovi relè bistabili di comando e di segnalazione per impieghi in ambito ferroviario ed energetico. 2 o 4 contatti con la possibilità di montaggio su barra 35 mm o su zoccolo.

NEW



CE


Caratteristiche

- Tensioni di alimentazione nominali 24 - 125 - 250 V DC
- 4 contatti in scambio da 8 A, montaggio su barra 35 mm (EN 60715)
- 2 contatti in scambio da 8 A, montaggio su zoccolo undecal Tipo 90.21
- Versione con doppia bobina
- Comandi di SET e RESET
- LED di indicazione stato dei comandi




Tipo RB.14.9.xxx.0000

- Tensioni di alimentazione nominali 24 - 110...125 - 220...250 V DC
- 4 contatti in scambio da 8 A
- Comandi di SET e RESET manuali sul prodotto o remotabili
- Indicatore LED verde/rosso per lo stato dei comandi (SET e RESET)
- Modulare, montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

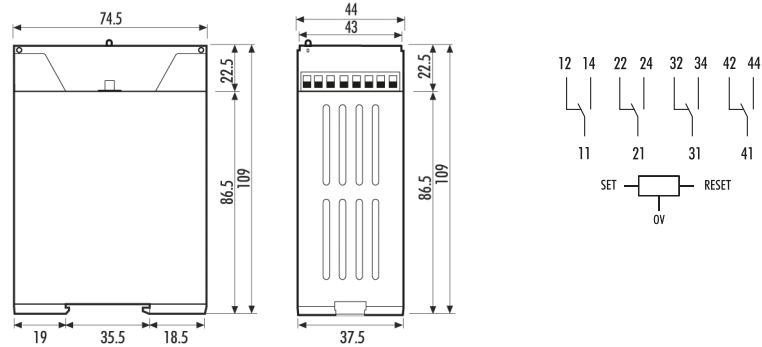

Tipo RB.22.9.xxx.9021

- Tensioni di alimentazione nominali 24 - 110...125 - 220...250 V DC
- 2 contatti in scambio da 8 A
- Comandi di SET e RESET manuali sul prodotto o remotabili
- Indicatore LED verde/rosso per lo stato dei comandi (SET e RESET)
- Innesco su zoccolo undecal tipo 90.21

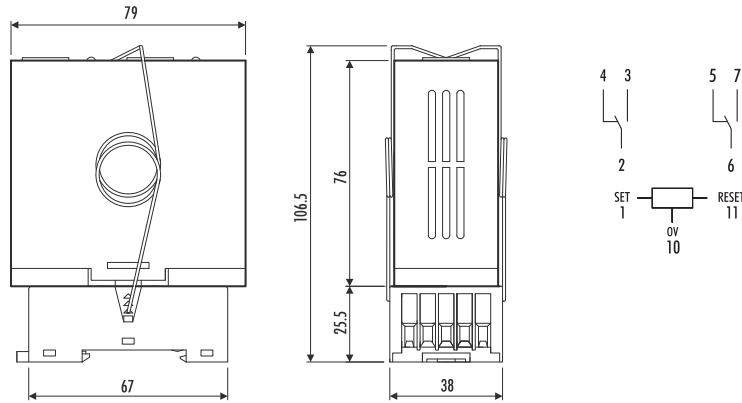

Accessori



Tipo 90.21
Zoccolo con morsetti a bussola
montaggio a pannello o su
barra 35 mm (EN 60715)

